




Nœud enveloppant ou surliure

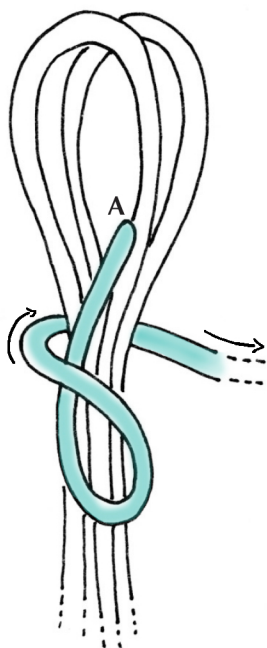


1- Placer le fil sur la boucle des 2 fils rassemblés. Former une boucle tête en bas en laissant l'extrémité A dépasser de 3 cm.

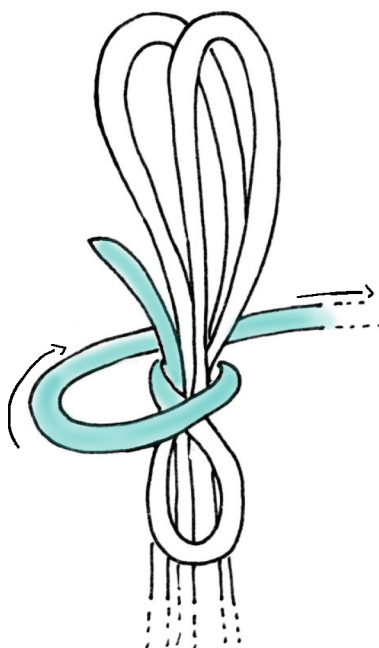


2- Passer le fil sous le groupe de fils. Rammener le fil sur le devant.

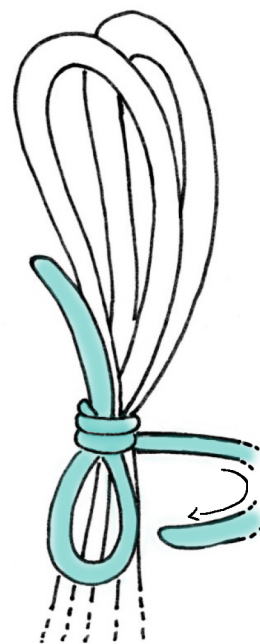

3- Enrouler de cette façon 5 fois le fil autour du groupe de fils, en serrant.

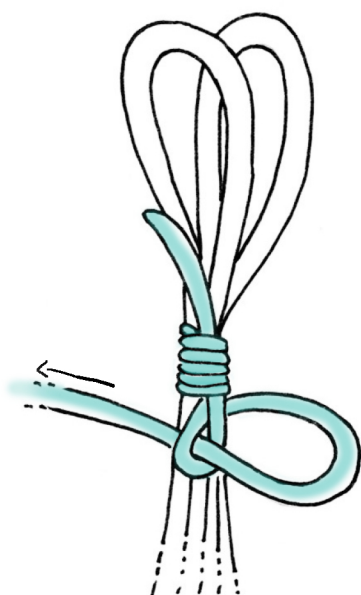

4- Placer l'extrémité du fil dans la boucle du bas et tirer en serrant.

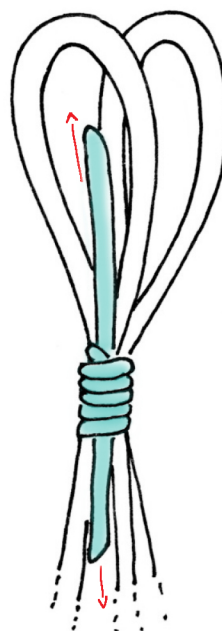

5- Tirer le fil du haut pour faire passer le nœud jusqu'à ce que la boucle rentre sous la surliure.
Couper les 2 fils au ras. Rentrer les petits fils qui dépassent sous la surliure avec un objet pointu.